

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF



www.looten.fr

Besoin d'un conseil technique ? Contactez nos commerciaux à l'adresse contact@looten.fr

BOULONNEUSES



BOULONNEUSE 1" FILAIRE GDS 30

Puissant moteur de 920 W et couple maximal de 1 000 Nm pour le vissage tout en puissance de vis de diamètre inférieur ou égal à M30. Poignée supplémentaire à plateau d'appui pouvant être fixée dans deux positions pour un confort d'utilisation maximal. Crochet intégré pour fixer la boulonneuse à un enrouleur à ressort.

Code	Vitesse à vide (tr/min)	Couple max (Nm)
239581	860	1000



BOULONNEUSE 1/2" 18V SANS BATTERIE M18 FMTIW2F12-502X

Le mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer en 4 réglages de Vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence de l'application. Livré sans batterie.

Code	Couple serrage (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Couple de desserrage (Nm)
2000HK	1491	2000	0-1300	2034
			0-2 200	
			0-2 400	
			0-2 400	

Batteries, voir page 10



BOULONNEUSE 1/2" 18V M18 FIW2F12-502X

Longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés. 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence. La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon.

Code	Désignation	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Couple max (Nm)	Couple de desserrage (Nm)
2006E2	Avec 2 batteries 5Ah et un chargeur	Vitesse 1 : 0-900	0-1 000	102	339
		Vitesse 2 : 0-1 650			
		Vitesse 3 : 0-2 400			
28761E	Sans batterie, sans chargeur, hd box	Vitesse 3 : 0-2 400	0-3 400	34	
		Vitesse 4 : 0-1 200			



BOULONNEUSE 1/2" 18V SANS BATTERIE GDS 18V-1000

Moteur sans charbon optimisé pour les batteries ProCORE18V. Couple de décollement de 1 600 Nm idéal pour les applications extrêmement exigeantes.

Code	Plage de réglage de couple mini/maxi (Nm)	Fréquence de frappe 1 (cps/min)
28758B	Vitesse 1 : 0/350	Vitesse 1 : 0-2 600
	Vitesse 2 : 0/700	Vitesse 2 : 0-1 600
	Vitesse 3 : 0/1000	Vitesse 3 : 0-2 600

BOULONNEUSE 3/4" 18V SANS BATTERIE GDS 18V-1050 H

Boulonneuse 3/4" avec moteur sans charbon. Optimisée pour les batteries ProCORE18V. Dotée d'un couple de serrage de 1 050 Nm et d'un couple de décollement de 1 700 Nm et d'une régulation de puissance avec 3 réglages couple/vitesse.

Code	Plage de réglage de couple mini/maxi (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)
28758A	Vitesse 1 : 0/350	Vitesse 1 : 0-1 600
	Vitesse 2 : 0/750	Vitesse 2 : 0-2 400
	Vitesse 3 : 0/1 050	Vitesse 3 : 0-2 600

BOULONNEUSE 1/2" 18V SANS BATTERIE M18 FHIWF12-502X

La boulonneuse délivre un couple de serrage de 1356 Nm tout en restant compacte (213 mm) pour accéder facilement aux espaces étroits. Moteur sans charbons pour une plus longue durée de vie du moteur et pour plus de puissance. Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.



Code	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Couple max (Nm)	Couple de desserrage (Nm)
2007EM	Vitesse 1 : 0-550	Vitesse 1 : 0-950	1356/1 356	1898
	Vitesse 2 : 0-1 400	Vitesse 2 : 0-1 750		
	Vitesse 3 : 0-1 750	Vitesse 3 : 0-2 100		
	Vitesse 4 : 0-1 750	Vitesse 4 : 0-2 100		

BOULONNEUSE 3/4" 18V ONE-KEY M18 ONEFHIWF34-502X

Délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits.



Code	Désignation	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Couple max (Nm)	Couple de desserrage (Nm)
2007EL	Avec 2 batteries 5Ah et un chargeur, hd box	Vitesse 1 : 0-800	0-850	702	2034
		Vitesse 2 : 0-1 300	0-1 850	1 138	
2007EN	Sans batterie, sans chargeur, hd box	Vitesse 3 : 0-1 800	0-2 400	1 627	
		Vitesse 4 : 0-1 800	0-2 400	1 627	



PERCEUSES/VISSEUSES

PERCEUSE VISSEUSE 18V SANS BATTERIE GSR 18V-55

Moteur sans charbon, couple de 55Nm et un régime à vide de 1 800 tr/min. Mandrin en métal de 13mm.

Perçage dans le bois/acier max. : 35/13mm.



Code	Couple tendre/dur/maxi (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)
28759M	28/55/-	Vitesse 1 : 0-460 Vitesse 2 : 0-1 800



PERCEUSE VISSEUSE CONNECTABLE AVEC 2 BATTERIES 4AH GSR18V-60

Moteur sans charbon, couple de 60Nm (vissages durs) et tête de seulement 174 mm de long. Le KickBack Control accroît la protection de l'utilisateur. Dotée de la fonction Bluetooth Connectivity permettant de la connecter directement à un smartphone pour un contrôle à distance.

Perçage dans le bois/acier max. : 35/13mm.



Code	Couple tendre/dur/maxi (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)
287592	31/60/-	Vitesse 1 : 0-600 Vitesse 2 : 0-1 900

VISSEUSE À CHOC 1/2" 18V 200NM SANS BATTERIE GDX 18V-200

Moteur sans charbon, un design compact et un porte-outil 2 en 1 pour une grande souplesse d'utilisation (six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"). Dispose d'un couple de serrage de 200Nm et d'un couple de décollage de 350Nm.

Choix idéal pour serrer et desserrer des vis (M 6 - M 16) dans la tôle, le métal ou le bois.



Code	Couple (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)	Fréquence de frappe maxi. (cps/min)
22544H	200	0-3 400	4200

PERCEUSE VISSEUSE 18V SANS BATTERIE AVEC MANDRIN GSR 18V-110 C

Moteur sans charbon, couple maximal de 110 Nm, mandrin tout en métal. Bénéficie de la fonction Bluetooth Connectivity permettant de la connecter directement à un smartphone pour un contrôle à distance.



Code	Capacité de perçage (mm)	Couple (Nm)	Couple tendre/dur/maxi (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)
287591	Bois/acier : 82/13	110	47/85/110	Vitesse 1 : 0-480 Vitesse 2 : 0-2 100

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18V SANS BATTERIE GSB 18V-110 C

Moteur sans charbon. Mandrin tout en métal 13mm.



Code	Capacité de perçage (mm)	Couple (Nm)	Couple tendre/dur/maxi (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)	Fréquence de frappe maxi. (cps/min)
28036A	Bois/acier : 82/13	110	47/85/110	Vitesse 1 : 0-480 Vitesse 2 : 0-2 100	31500



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

PERCEUSES/VISSEUSES

PERCEUSE SANS FIL COMPACTE AVEC 2 BATTERIES 18V 5AH M18 BLPD2-502X

Perceuse à percussion BRUSHLESS (seulement 180mm de long) idéal pour travailler en hauteur et les espaces étroits. Mandrin robuste en métal.



Code	Capacité mandrin (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Couple max (Nm)	Maxi. perçage bois/acier/brique/beton (mm)
2006DC	13	0 - 550 0 - 1 800	0 - 28 800	82	76/ 13/ 16

PERCEUSE-VISSEUSE 18V SANS BATTERIE M18 BLDDRC-502C

Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie. Indicateur de charge et éclairage LED.



Code	Capacité de perçage (mm)	Capacité mandrin (mm)	Couple max (Nm)	Vitesse (tr/min)
2000HJ	Bois/l'acier/la pierre : 52/13/16	13	60.5	1700



PERCEUSE À PERCUSSION 18V SANS BATTERIE M18 BLPD2-502X

Mandrin robuste en métal. Indicateur de charge et éclairage LED. Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides.

Code	Capacité mandrin (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)	Couple max (Nm)	Maxi. perçage bois/acier/brique/beton (mm)
26884C	13	0 - 550 0 - 1 800	0 - 28 800	82	76/ 13/ 16

Batteries, voir page 10



PERCEUSE À PERCUSSION FUEL 18V SANS BATTERIE M18 FPD3-502X

Mandrin métal 13mm. Indicateur de charge de la batterie.

Code	Vitesse à vide (tr/min)	Couple max (Nm)
2000HG	0-500 / 0-2 100	158

100 ANS
Milwaukee
FONDÉ EN 1924
NOUS VENONS JUSTE DE COMMENCER

M12

UN SYSTÈME, + DE **115** OUTILS

M18

UN SYSTÈME, + DE **290** OUTILS

MX FUEL

UN SYSTÈME, + DE **25** SOLUTIONS

ACCESSOIRES

+ DE **3000** SOLUTIONS

OUTILLAGE À MAIN

+ DE **1200** SOLUTIONS

PACKOUT

+ DE **100** COMBINAISONS POSSIBLES

EPI

+ DE **850** SOLUTIONS

Rejoignez-nous sur nos pages : Milwaukee France



PERCEUSE À PERCUSSION 850W FILAIRE PD2E 22 R

Légère et maniable. Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages. Système anti-vibration AVS et poignée SoftGrip. Design ergonomique avec poignée affinée pour une prise en mains sûre et plus confortable.



Code	Couple de blocage	Capacité mandrin (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Maxi. perçage bois/acier/brique/béton (mm)
244723	56	13	0 - 1 000/ 0 - 3 200	40/ 13/ 22/ 20

PISTOLET À COLLE 18V SANS BATTERIE 18 PCG/310C-201B

Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression.



Compatible avec toutes cartouches standards de 310ml.

Code
2000G7

PERÇEUSES MAGNÉTIQUES



PERCEUSE À PIED MAGNÉTIQUE MAB100K

Moteur de 1050W pour une capacité de perçage de 30mm et de taraudage M42. Emmanchement 3/4 Weldon. Poids : 9,9kg.

Code	Vitesse (tr/min)
233803	460



PERCEUSE À PIED MAGNÉTIQUE MAB455

Moteur de 1150W pour une capacité de perçage de 40mm et de taraudage M42. Emmanchement 3/4 Weldon. Poids : 13kg. Équipé d'un porte outil cône morse 2 (CM2).

Code	Vitesse (tr/min)
248580	V1 : 250 V2 : 450



PERCEUSE À PIED MAGNÉTIQUE MAB485

Moteur de 1150W pour une capacité de perçage de 40mm et de taraudage M16. Emmanchement 3/4 Weldon. Poids : 13kg. Équipé d'un porte-outil cône morse 2 (CM2).

Code	Vitesse (tr/min)
255266	V1 : 50-250 V2 : 100-450



PERCEUSE À PIED MAGNÉTIQUE KBU 35 MQ

Moteur de 1100W pour une capacité de perçage de 35mm et de taraudage M14. Emmanchement 3/4 weldon avec une course de 135mm. Poids : 10,7kg. Équipé d'un porte outil cône morse 2 (CM2).

Code	Vitesse (tr/min)
288522	260-520



UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE KBM 50 Q

Moteur de 1100W pour une capacité de perçage de 35mm et de taraudage M14. Emmanchement QuickIn avec une course de 135mm. Poids : 10,7kg. Équipé d'un porte-outil cône morse 2 (CM2).

Code	Vitesse (tr/min)
221065	130-520



UNITÉ DE PERÇAGE MAGNÉTIQUE KBM 50 Q

Moteur de 1200W, 2 vitesses pour une capacité de perçage de 50mm et de taraudage M16. Emmanchement QuickIn avec une course de 145mm. Poids : 14kg.

Code	Vitesse (tr/min)
224797	V1 : 130-260 V2 : 260-520



FRAISE HSS COURTE 3/4 WELDON

30mm profondeur de coupe. Queue de montage Weldon 19mm (3/4").

Code	Ø (mm)	Code	Ø (mm)
209338	12	209354	25
209339	13	209355	26
209306	14	209357	27
209341	15	209334	28
209307	16	209365	30
209348	18	209366	31
209353	19	209367	32
209308	20	209378	35
209351	21	209380	36
209309	22	209383	38
209352	23	209397	40
209358	24	209422	42



FRAISE HSS LONGUE 3/4 WELDON

55mm profondeur de coupe. Queue de montage Weldon 19mm (3/4").

Code	Ø (mm)
232121	14
226390	18
226389	20
230797	22
247816	28



PERÇEUSES MAGNÉTIQUES

COFFRET DE 6 FRAISES COURTES + ÉJECTEUR 3/4 WELDON

Comprenant 2 fraises de 14/18/22mm et un éjecteur.

Code
288459



FRAISE CARBURE QUICK IN

Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Profondeur de coupe 35mm.

Code	Ø (mm)	Code	Ø (mm)
218084	12	218309	22
218170	14	217216	24
218221	16	217219	26
218272	18	217221	28
218295	20	288582	30

ADAPTATEUR QUICK IN POUR FRAISE WELDON 3/4

Code
288579



FRAISE CARBURE ADAPTATEUR QUICK IN

Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Profondeur de coupe 50mm.

Code	Ø (mm)
2006V8	12
2006FS	14
2006V9	16
218627	18
218631	20

ÉJECTEUR VERSION COURTE 30MM

Goupille d'éjection pour fraises de diamètre 12 à 60mm.

Code
209336

ÉJECTEUR VERSION LONGUE

Goupille d'éjection pour fraises de diamètre 14 à 60mm.

Code
226386



MEULEUSES



MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE GWS 1400

Démarrage progressif.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
220756	1400	125	11000



MEULEUSE D'ANGLE CIEPX "HOMME MORT" FILAIRE GWS 17-125

Protection switch (interrupteur homme mort) combiné à un système de freinage intelligent pour une coupure immédiate de l'alimentation et une immobilisation rapide du disque lors du relâchement de l'interrupteur. Présélection de vitesse pour un réglage personnalisé de la vitesse de rotation. Sécurité améliorée grâce au KickBack Control, à la protection anti-redémarrage et à la poignée latérale Vibration Control.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
287552	1700	125	2 800 - 11 500



MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE GWS 22-230

Interrupteur PROtection switch homme mort. Échauffement réduit du moteur et contact amélioré entre le moteur et les charbons pour une longévité plus élevée de l'outil.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
225461	2200	230	6500



VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL ? NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE ! CONTACTEZ-NOUS AU 03 28 29 68 68





MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE GWS 24-230

Très bonne protection de l'utilisateur grâce au système KickBack Control et à la protection anti-redémarrage. Vibrations réduites jusqu'à 50% grâce aux poignées.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
223606	2400	230	6500



MEULEUSE D'ANGLE "HOMME MORT" ET FREIN 1250W FILAIRE AGV 13-125 XSPDEB

Frein arrêtant les disques jusqu'à 50% plus vite que les meuleuses sans frein. Démarrage progressif. Gâchette non verrouillable. Protection contre la surcharge. Débrayage de sécurité en cas de blocage et éviter l'effet de rebond.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
28755A	1250	125	12000



MEULEUSE D'ANGLE SANS BATTERIE GWS 18V-10

Puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1 000W. Le PROtection switch (interrupteur homme mort), le KickBack Control et le système de freinage intelligent assurent une très bonne protection de l'utilisateur.

Code	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
28758J	125	4 500 - 9 000



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W FILAIRE AG 22-230 DMS

Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Design compact (485mm seulement) et léger (5,2kg). Carter de protection indéformable.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
28761C	2200	230	6600



MEULEUSE D'ANGLE 18V + COFFRET L-BOXX SANS BATTERIE GWS 18V-10

Dotée des fonctions Drop Control qui arrête aussitôt l'outil s'il tombe accidentellement par terre, KickBack Control et d'un système de freinage intelligent.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
21819C	1000	125	9000



MEULEUSE D'ANGLE AVEC AVS 2400W FILAIRE AGVKB 24-230 EKX

Poids de 5,9kg pour une bonne maniabilité. Débrayage de sécurité. Équipée d'un système anti vibrations AVS, une poignée principale rotative et poignée AVS latérale pour plus de confort. Frein anti redémarrage. Filtre anti-poussière amovible.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
223588	2400	230	6500



MEULEUSES



MEULEUSE D'ANGLE 2400W "HOMME MORT" FILAIRE AG 24-230 E

Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant. Interrupteur non blocable type "homme mort". Protection contre les surcharges. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil. Poignée SoftGrip pour une meilleure prise en main.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
208216	2400	230	6600



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V FUEL SANS BATTERIE M18 FHSAG125XPDB-0X

Moteur POWERSTATE™ sans charbons. Démarrage : interrupteur homme-mort.

Code	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
2000GL	125	9000



MEULEUSE D'ANGLE "HOMME MORT" SANS BATTERIE M18 FSAGV125XPDB-0X

Sélecteur de 5 vitesses. Frein de disque de 2 secondes. Interrupteur "Homme Mort" non verrouillable avec fonction anti-démarrage. Poignée latérale anti-vibration.

Code	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
2006BH	125	8500

MEULEUSES DROITES



MEULEUSE DROITE 750W LONGUE FILAIRE GGS 28 LCE

Moteur à démarrage progressif qui assure une progression de travail rapide. Présélection de vitesse et broche longue. Le système KickBack Control améliore la protection de l'utilisateur.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Ø de pince (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
21819G	750	50	6	7 000 - 33 000



MEULEUSE DROITE 650W VARIATEUR FILAIRE GGS 28 CE

Présélection de vitesse, forme ergonomique et compacte pour une grande polyvalence. Moteur à démarrage progressif. Très bonne protection de l'utilisateur grâce au système KickBack Control.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Ø de pince (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
218199	650	50	6	10 000 - 30 000



MEULEUSE DROITE 500W FILAIRE DGL 34

Carter moteur ergonomique pour un grand confort d'utilisation. La broche d'extension permet d'accéder facilement aux endroits difficiles. Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur des tuyaux.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Ø de pince (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
26884B	500	40	6	34000

Batteries, voir page 10



MEULEUSE DROITE GGS 18V SANS BATTERIE GGS 18V-20

Moteur sans charbon. Grande facilité d'utilisation même en hauteur grâce à la conception ergonomique, compacte et légère.

Code	Ø de pince (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
287588	6	24000



VENEZ NOUS RECONTRER !
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AGENCES SUR
www.looten.fr



PERFORATEURS



MARTEAU PERFORATEUR SDS+ FILAIRE GBH 2-26

Mode burinage activable séparément pour une grande variété d'applications.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Force de frappe max. (J)	Ø de perçage béton (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)
287372	830	2,7	4 - 26	0-900	0 - 4 000

MARTEAU PERFORATEUR SDS+ FILAIRE GBH 2-28

Dispose de la fonction KickBack Control. Cet outil est conçu pour les applications de perçage et burinage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal. Compatible avec divers dispositifs d'aspiration de poussière.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Force de frappe max. (J)	Ø de perçage béton (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)
287034	880	3,2	4-28	0-900	0 - 4 000

MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX FILAIRE GBH 8-45DV

Faibles vibrations : seulement 7 m/s² en mode burinage et de 8 m/s² en mode perçage. Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Force de frappe max. (J)	Ø de perçage béton (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)
265059	150	12,5	12-45	0-305	1 380 - 2 760

MARTEAU PERFORATEUR FILAIRE GBH5-40DCE

Système Vibration Control et grande légèreté pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée. Il bénéficie également de la fonction Constant Speed, d'un embrayage de sécurité et d'une présélection de vitesse.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Force de frappe max. (J)	Ø de perçage béton (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Cadence de frappe (Cps/min)
280349	1150	8,8	4-40	165-330	1500 - 2980

PERFORATEUR SDS + 800W FILAIRE PFH 26T

Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge. Câble 4m.



Code	Capacité de perçage (mm)	Puissance absorbée nominale (W)	Force de frappe max. (J)	Cadence de frappe (Cps/min)
2000GI	Bois / acier / béton (mm) : 30/13/26	800	2,4	0 - 4 500

MARTEAU PERFORATEUR SDS L-BOXX SANS BATTERIE GBH 18V-26

Modèle universel avec mandrin interchangeable. Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control). Fonction Constant Speed, moteur sans charbon, embrayage de sécurité, variateur de vitesse, fonction Vario Lock et système Vibration Control.

Code	Force de frappe max. (J)	Ø de perçage béton (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
28759L	2,6	4-26	0-980

PERFORATEUR SDS MAX 18V FUEL SANS BATTERIE M18 FHM-121C

Moteur POWERSTATE™ sans charbons. Électronique offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.

Code	Force de frappe max. (J)	Ø de perçage béton (mm)	Cadence de frappe (Cps/min)
2000GJ	11	45	0 - 2 900

MARTEAU PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX SANS BATTERIE M18 CHM-121C

Moteur sans charbon.

Code	Capacité de perçage (mm)	Force de frappe max. (J)	Cadence de frappe (Cps/min)
28761D	40	6,1	0 - 3 000

PERFORATEUR BURINEUR SDSPLUS 18V SANS BATTERIE M18 ONEFHPX-552X

Force de frappe de 5.0 J avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s². 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin. Fonction AUTOSTOP.

Code	Force de frappe max. (J)	Cadence de frappe (Cps/min)
2000GV	5	0 - 2 900



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

PERFORATEURS ET ACCESSOIRES

ADAPTATEUR FORET SDS MAX

La queue d'emmanchement pour marteaux burineurs passe d'une queue SDS-max à des forets SDS-plus.

Code
217889



MANDRIN AUTOMATIQUE 13MM À QUEUE SDSPLUS

Code
270260



MANDRIN AUTO-SERRANT CAPACITÉ 1,0X13MM TARAUDE 1/2X20

Serrage simple et rapide sans clé à deux mains. Serre fermement les forets à queue cylindrique ou hexagonale.

Code
222070



BURIN SDS MAX


Code	Forme	Longueur (mm)	Largeur (mm)
235574	Plat	300	50
235578	Bèche	300	80
235573	Bèche	350	50
218079	Plat	400	26
292740	Pointu torsadé	400	-

BURIN SDS PLUS

Code	Forme	Longueur (mm)	Largeur (mm)
218026	Plat	250	20
218025	Pointu	250	-
235561	Bèche	250	40

SCANNEZ-MOI ET SUIVEZ LE FIL DE NOS ACTUS SUR
LINKEDIN
LOOTEN
INDUSTRIES

POMPES À GRAISSE

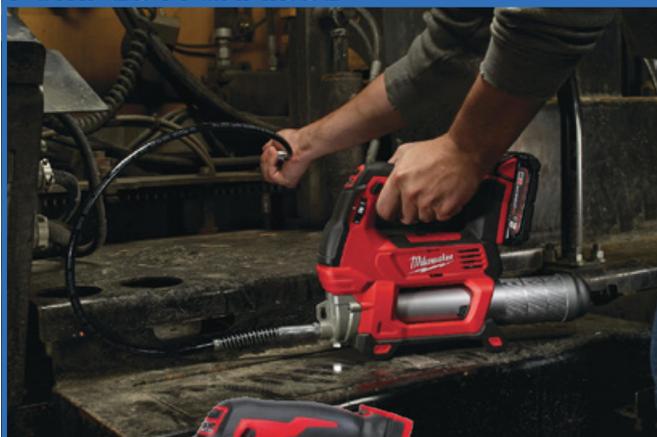

POMPE À GRAISSE 18V SANS BATTERIE M18 GG-201C

Débit réglable. Plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge. Débit continu pour éviter les désamorçages. 3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration.

Code	Pression (bar)
2005G7	max. 690

BATTERIES/CHARGEURS

PACK 2 BATTERIES GBA 18V + 1 CHARGEUR

Code	Ampérage (Ah)
28759D	4
28759J	5
28759K	5,5
28759R	8



BATTERIE 18V 5AH

Conçu pour offrir une autonomie remarquable à tous vos outils sans fil de la gamme Milwaukee.

Code	Ampérage (Ah)
20072V	5
2000GK	8
20063V	12



PACK 2 BATTERIES NRJ 18V + 1 CHARGEUR

Batterie adaptable, utilisable avec la plupart des outils électroportatifs Milwaukee.

Code	Ampérage (Ah)
20072V	5
2000GK	8
20063V	12



TRONÇONNEUSES



TRONÇONNEUSE 18V SANS BATTERIE SANS CHARGEUR M18 FCHS-121

Délivre une vitesse constante, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40cc. Engrenage en métal ultra-résistant offrant le meilleur couple de sa catégorie. Vitesse variable à la gâchette. Dimensions chaîne : 40x9,5x1,1cm.

Code	
200GQL	

TRONÇONNEUSE À DISQUE CHS 355

Pour coupe dans les métaux non ferreux et les tuyaux en fonte. Étau à serrage / desserrage rapide avec rapporteur pour coupes de 0 à 45° d/g. Capot de protection enveloppant et résistant pour une plus grande sécurité.



Code	Puissance absorbée nominale (W)	Ø meule maxi (mm)	Vitesse à vide (tr/min)
244099	2300	355	3800

SCIES SABRE



SCIE SABRE FILAIRE GSA 1100 E

Légère et fiable pour chaque situation. Son variateur de vitesse permet de réaliser des sciages mieux maîtrisés.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Oscillation (nb/min)
225467	1100	0 - 2 700



SCIE SABRE FILAIRE GSA 1300 PCE

Allie puissance extrême et très faibles vibrations. Sa poignée anti vibration et le bon équilibrage des masses réduisent la fatigue lors de l'utilisation.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Oscillation (nb/min)
223884	1300	0-2 900



SCIE SABRE SANS BATTERIE GSA 18V-LI C

La scie sabre sans-fil GSA 18V-LI C Professional extrêmement compacte offre un grand confort d'utilisation grâce à de faibles vibrations.

Code	Oscillation (nb/min)
287584	0-3 050



SCIE SABRE FILAIRE SSD1100

Variateur, pré réglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une course de 28mm. Embrayage de sécurité absorbant les à coups. Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Oscillation (nb/min)
25761A	1100	0-2 900



SCIE SABRE 18V FUEL SANS BATTERIE M18 FSZ-502X

Moteur sans charbon Brushless POWERSTATE™. LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe. Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames.

Code	Oscillation (nb/min)
2000GU	0-3 000



SCIES SAUTEUSES

SCIE SAUTEUSE 710W FILAIRE JS 120 X

Électronique avec variateur et préselecteur de vitesse, démarrage progressif, vitesse constante en charge, mouvement pendulaire 4 positions. Réglage de la semelle sans clef de 0° à 45°. Mécanisme anti vibration. Aspiration de poussière intégrée.



Code	Puissance absorbée nominale (W)	Oscillation (nb/min)
23930A	710	500-2 800

SCIE SAUTEUSE 18V SANS BATTERIE M18 BJS-0

Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie. Changement de lame facile et rapide. Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°.



Code	Course maximale	Oscillation (nb/min)
2000G5	25	2700

SCIE SAUTEUSE COFFRET L BOXX FILAIRE GST 150 BCE

Robuste et fiable pour les applications exigeantes telle que la coupe de poutre épaisse.



Code	Puissance absorbée nominale (W)	Oscillation (nb/min)
219913	780	500-3 100

SCIE SAUTEUSE SANS BATTERIE GST18 V-LIB

Sa poignée étrier avec gâchette de vitesse permet une maîtrise parfaite et facile de l'outil.



Code	Oscillation (nb/min)
287587	0-2 700




LA PUISSANCE DU FILAIRE AVEC UNE SEULE BATTERIE 18 V

Avec une seule batterie ProCORE18V, les outils BITURBO délivrent jusqu'à 2000 W de puissance équivalente en filaire.

bosch-professional.com/biturbo

Bosch Professional

BITURBO
BRUSHLESS

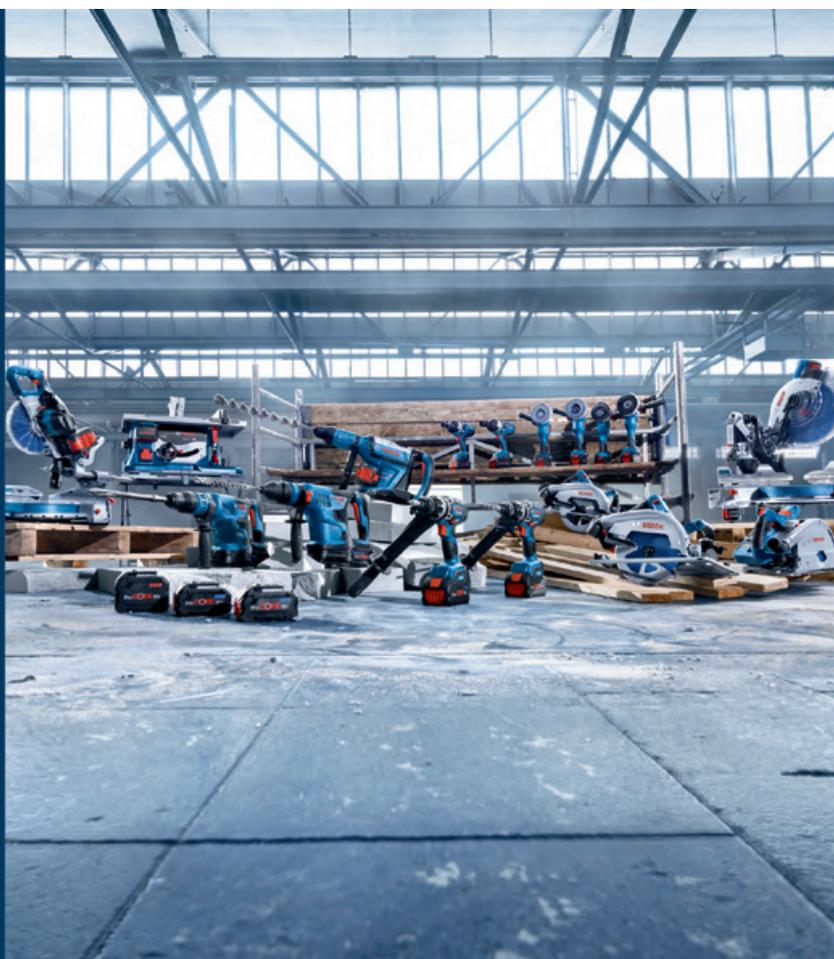

SCIES CIRCULAIRES



SCIE CIRCULAIRE FILAIRE GKS85

Elle possède un adaptateur d'aspiration, un système de démarrage progressif et un système de blocage de broche.

Code	Alésage (mm)	Puissance absorbée nominale (W)	Capacité de coupe (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de lame (mm)
217897	30	2200	85	5000	235

SCIE CIRCULAIRE FILAIRE CS 60

Coupe biaisée jusqu'à 56° avec index de pré réglage à 45°. Graduations de coupes d'angle indexées. Elle possède un guide parallèle pour un guidage précis. Une soufflerie est intégrée afin d'avoir une vue parfaite sur la ligne de coupe.



Code	Alésage (mm)	Puissance absorbée nominale (W)	Capacité de coupe (mm)	Capacité de coupe à 45° gauche	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de lame (mm)
2001GW	30	1600	61	49	5800	184

SCIE CIRCULAIRE FILAIRE SCS 65 Q

Prévue pour une utilisation intensive dans le bois. Poignée ergonomique avec revêtement SoftGrip amortissant et antidérapant. Guide parallèle surdimensionné pour des coupes rectilignes.



Code	Alésage (mm)	Puissance absorbée nominale (W)	Capacité de coupe (mm)	Capacité de coupe à 45° gauche	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de lame (mm)
24328C	30	1900	65	52	5800	190

OUTILS MULTIFONCTIONS



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 55-36

Changement d'outils rapide, emmanchement StarlockMax.

Accessoires inclus.

Code	Puissance absorbée nominale (W)
284919	550



DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 18V-28 SANS BATTERIE

Changement d'outils rapide, emmanchement StarlockPlus.

Code
287586

RABOT

RABOT 82C FILAIRE GHO 40

Fonction Constant Speed.



Code	Puissance absorbée nominale (W)	Profondeur de coupe (mm)
218081	850	4

**25 000 RÉFÉRENCES
EN STOCK
À RETROUVER
SUR NOTRE PORTAIL
DE COMMANDE**



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

PONCEUSES



PONCEUSE VIBRANTE AVE FILAIRE GSS 230

Utilisable sur le bois massif ou plaqué, les laques et vernis, le mastic ainsi que sur les surfaces minérales et acryliques. Dimensions plateau : 92x182mm.

Code	Puissance absorbée nominale (W)	Vitesse à vide (tr/min)	Dimension plateau (mm)
217978	300	8 000 - 11 000	182x92

PONCEUSE EXCENTRIQUE FILAIRE GEX34-150

Conçue pour les ponçages grossiers et intermédiaires, l'enlèvement de vernis et laques, les ponçages de finition sur le bois, les bois plaqués, les vernis. Dimensions plateau de ponçage : 150mm.



Code	Puissance absorbée nominale (W)	Vitesse à vide (tr/min)	Dimension plateau (mm)
235536	340	4 500-12 000	150

DÉCAPEUR

DÉCAPEUR THERMIQUE FILAIRE PHG 600-3

Décapeur thermique multi-usages pour une grande variété d'applications. Trois réglages de température et écran pare-chaueur.

Plage de températures : 50 / 300 / 600 °C.

Code	Puissance absorbée nominale (W)
218098	1800



TÉLÉMÈTRE



TÉLÉMÈTRE INTÉRIEUR GLM 40

Mesure de longueurs, calcul de surfaces et de volumes. Grand écran de trois lignes rétro-éclairé pour une visibilité parfaite. Fonction mémoire permettant un accès simple aux 10 dernières mesures. Classe de protection IP54.

Code	Portée (m)
287595	40



LASER



LASER LIGNE + TRÉPIED GLL3-80C+BT 150

Peut fonctionner à la fois avec une batterie Lithium-Ion de 12V ou avec des piles alcalines standard. Capable de s'auto-niveler en 4 secondes avec une précision de $\pm 0,2$ mm/m*/** sur des surfaces inclinées jusqu'à $\pm 4^\circ$. Portée de 30M extensible jusqu'à 120m avec une cellule de réception.

Code
225471



GRIGNOTEUSE



GRIGNOTEUSE SANS BATTERIE GNA 18V-16

Equivalent à un modèle filaire de 700W. La grignoteuse est conçue pour la coupe d'une grande variété de métaux.

Code	Épaisseur max (mm)
21819F	1,6



RADIO

RADIO DE CHANTIER 18V SANS BATTERIE GPB 18V-5 SC

Compatible avec DAB+, Bluetooth®, FM, et AUX. Cette radio délivre toujours un son de qualité.

Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V de Bosch Professional.

Code
21819H

